


## Plotové sloupky


### BS-H sloupek / vzpěra

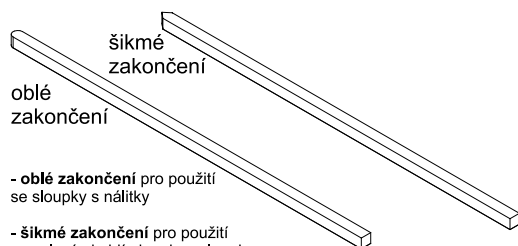


- **oblé zakončení** pro použití se sloupky s nálitky

- **šikmé zakončení** pro použití s ocelovými objímkami na sloupku k opření vzpěry


### BS-H kolmý




**LEVÉ** a **PRAVÉ** provedení sloupků je značeno vůči přední pohledové straně sloupku dle odlíti ve formě.




### ŘEZ SLOUPKEM




### ŘEZ KONCOVÝM SLOUPKEM

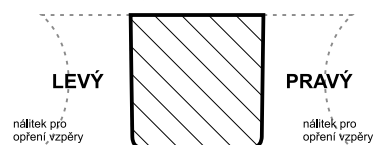


### BS-H rohový levý / pravý




### BS-H průběžný




### ŘEZ ROHOVÝM SLOUPKEM

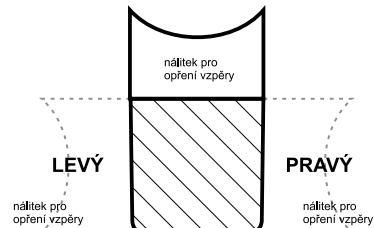

### BS-H „T”

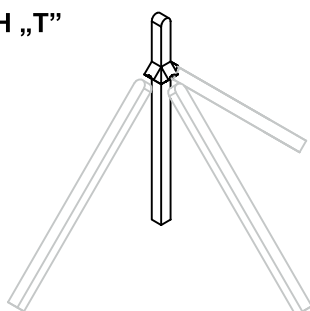

### BS-H koncový levý / pravý



## TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

Hodnocené parametry	Značení	BETONOVÉ SLOUPKY				Jednotky
		(délka v mm)				
		1500	2000	2400	2800	
Hmotnost 1 ks	m <sub>1</sub>	22	30	33	42	kg