


Protihlukové výrobky BS-AKUSTIK

GEOMETRIE TVÁRNIC

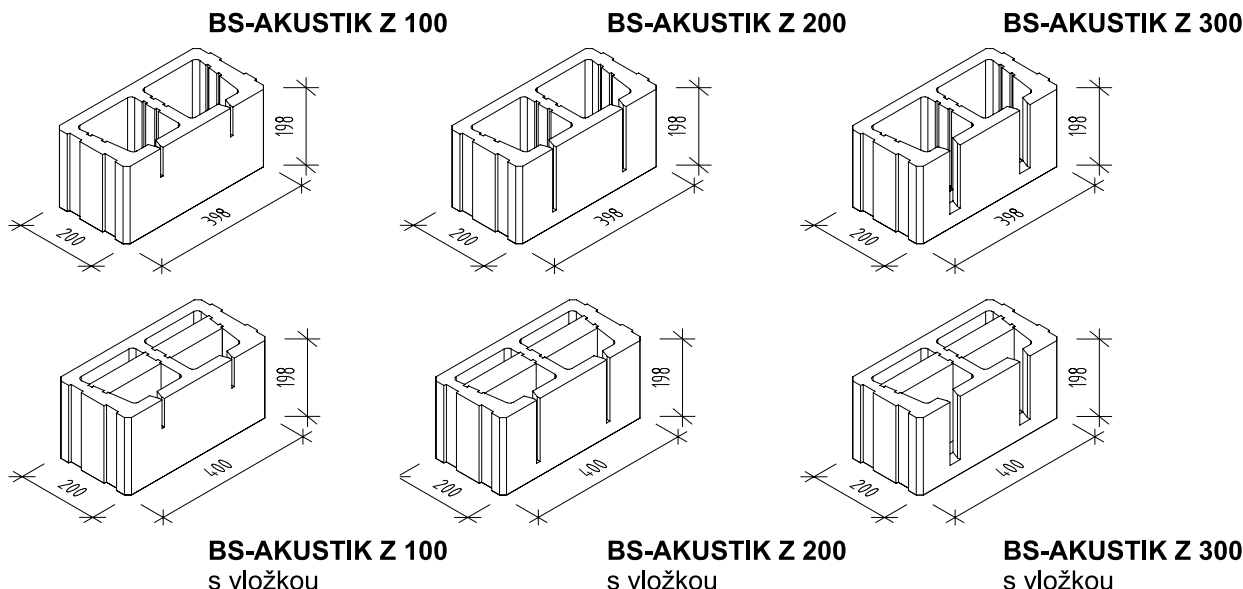

Balení: Paleta 60 ks

Výrobek je určen pro speciální konstrukce na snižování hluku
 Navrhování ve spolupráci s Monhart Akustik s.r.o.

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

Činitel zvukové pohltivosti α_s - BS-AKUSTIK Z 100																		
f(Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
$\alpha_s(-)$	0,92	1,26	1,01	0,90	0,74	0,68	0,58	0,52	0,53	0,58	0,66	0,70	0,70	0,70	0,69	0,67	0,67	0,68

Činitel zvukové pohltivosti α_s - BS-AKUSTIK Z 200																		
f(Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
$\alpha_s(-)$	0,38	0,64	1,08	1,17	0,97	0,81	0,78	0,78	0,74	0,68	0,68	0,66	0,64	0,67	0,70	0,69	0,68	0,68

Činitel zvukové pohltivosti α_s - BS-AKUSTIK Z 300																		
f(Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
$\alpha_s(-)$	0,34	0,54	0,91	1,02	0,89	0,75	0,63	0,54	0,53	0,51	0,54	0,55	0,55	0,59	0,65	0,64	0,61	0,57

Hmotnost 1 ks - 16,5 kg

Reakce na oheň - A1